




Quinta Roda

Caminhões – Semirreboques

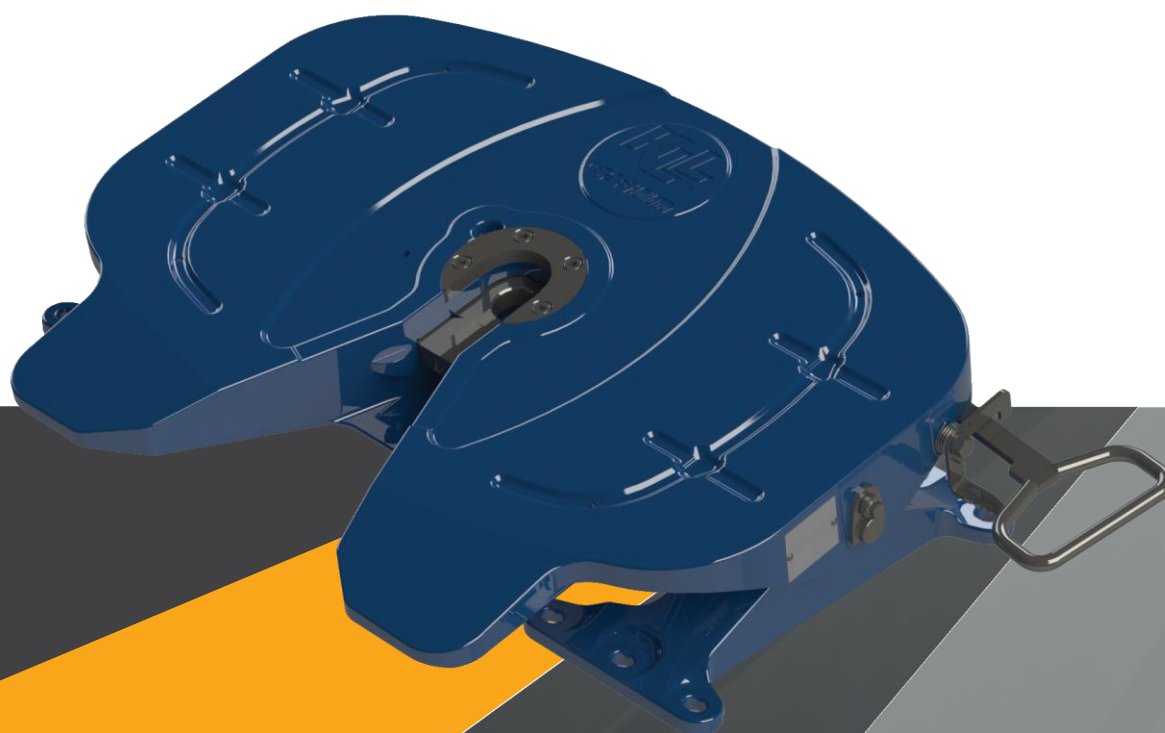

Quinta Roda



Caminhões – Semirreboques Acoplamento para pino rei de 2”

- Diferentes sapatas proporcionam alturas de 150mm, 185 mm e 220 mm.
- Furação das sapatas conforme ISSO 3842 e DIN 74081.

Capacidade Técnica

- 24t carga máxima vertical 170kN
- máximo valor D

Aplicações

- Veículos tratores 4x2, 6x2, 6x4 e 8x2 e combinações veiculares até 9 eixos com chassis flexível ou rígido.

Características

- Bloco de quinta roda em ferro fundido nodular;
- Ajuste contínuo da folga no sistema de travamento possível de ser realizado com o conjunto engatado;
- Realização da manutenção das peças de desgaste sem remoção do conjunto.

Segurança e Credibilidade

- Dispensa instalação de aterramento.

Alta Qualidade

- Pintura E-Coat ou Top-Coat;
- Quinta Roda mais leve do mercado nesta categoria.



safholland.com

KLL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE S/A.

Av. Presidente Getúlio Vargas, 9994
94836-000 - Alvorada – RS - Brasil

+55 (51) 99665.9005

+55 (51) 3483.9393

www.kll.com.br